





锻钢(F22)过滤器 2,500磅承插焊DN15-50

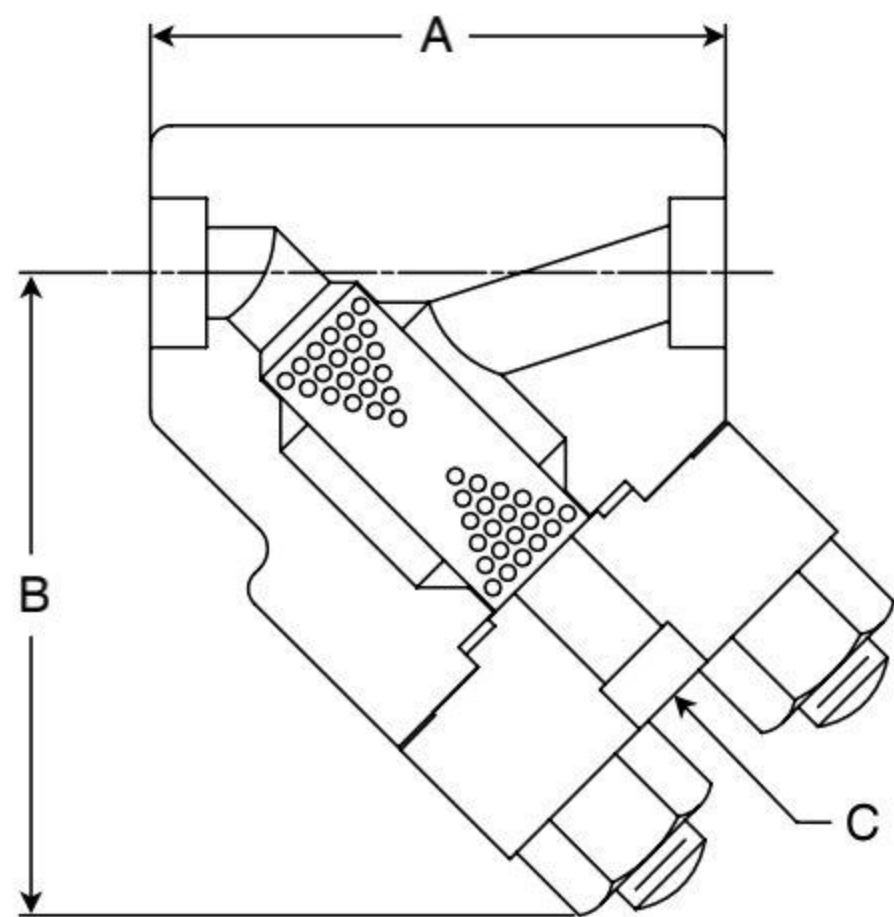

D1SW DN15-50

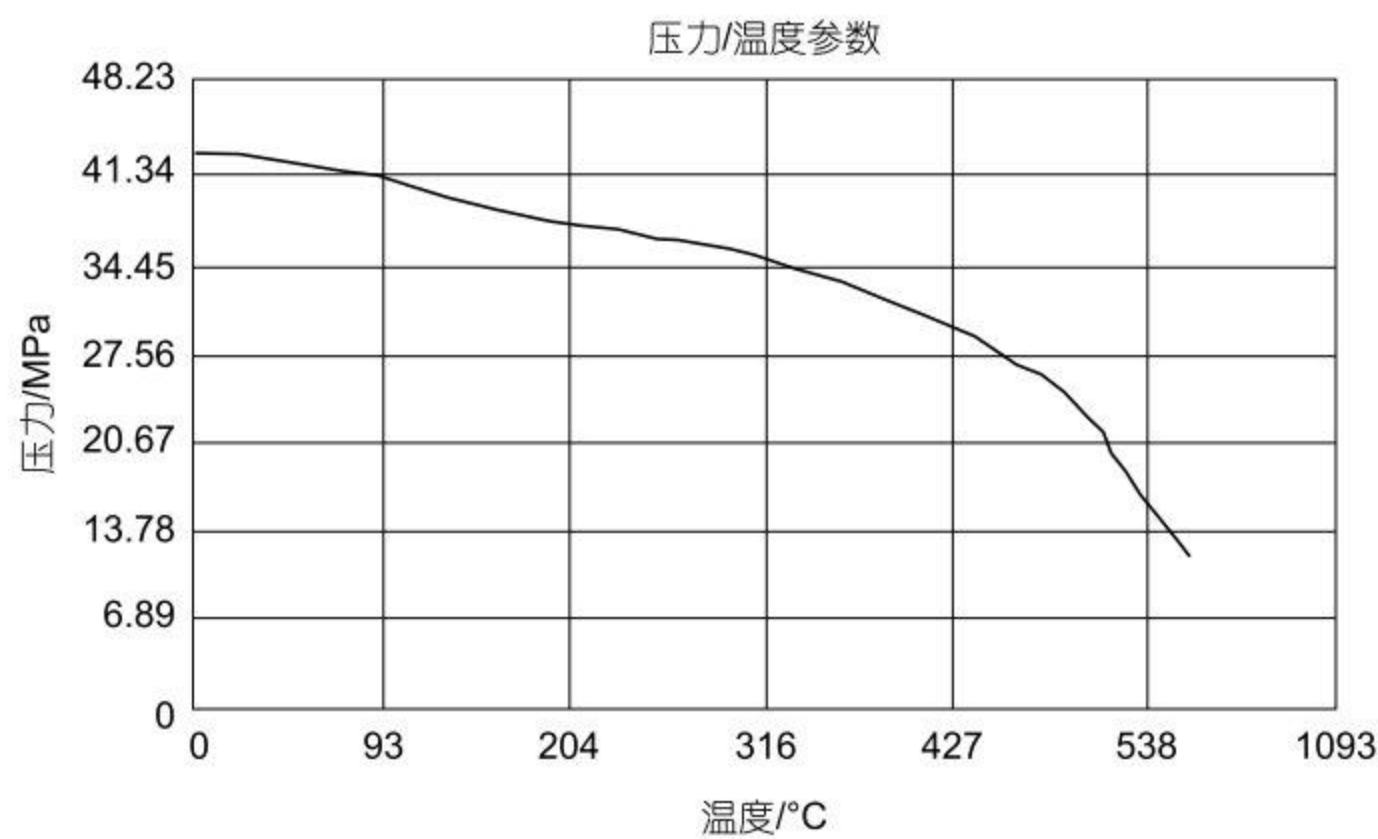

过滤器

材料: 2500磅承插焊 (DN15-50)					
公称口径 DN	壳体	滤网限位器	垫片	螺栓堵头	标准滤网
15,20,25 32,40,50	ASTM A182 Gr.F22	ASTM A182 Gr. F22	347不锈钢螺旋缠绕 非石棉	螺钉ASTM A193 Gr.B16 螺母ASTM A194 Gr.2H	304不锈钢 .045" 冲制滤网†

†其他可提供滤网材料请见S-5页。

物理数据: 2500磅承插焊 (DN15-50)									
公称口径 DN	订购代码 标准滤网	重量 公斤	尺寸			最大压力		滤网限位器类型	连接
			A 毫米	B 毫米	C 毫米	饱和蒸汽 MPa	38°C 无水击 MPa		
15	D1SW	12	130	143	15	17.2	41.4	螺栓	ANSI B16.11 承插焊
20									
25									
32									
40									
50									
		25	168	187					

* DN15管径的承插焊排污阀接口尺寸。

设计、材料、重量及性能参数均为近似值。如有变更，恕不另行通知。欲查找最新信息，请访问www.armstronginternational.com或www.armstrong.com.cn。