

压力表



主要技术参数表

主要参数	干底壳普通型 (PCB)	干底壳蒸汽型 (PCS)	充液底壳蒸汽型 (PSS)
精度等级	1.5级	1.5级	1.5级
测量范围	0~0.1MPa; 0~0.16MPa; 0~0.25MPa; 0~0.4MPa; 0~0.6MPa; 0~1.0MPa; 0~1.6MPa; 0~2.5MPa; 0~4.0MPa		
工作压力	静负荷用至测量上限值的3/4, 交变负荷用至测量上限的2/3, 短时压力用至测量上限值。		
正常工作环境温度	-40°C~70°C	-40°C~300°C	-5°C~300°C
防护等级	IP55	IP55	IP55
连接口径	M20X1.5	M20X1.5	M20X1.5

压力表型号表

类型	型 号								
干底壳普通型	PCB01	PCB1.6	PCB2.5	PCB04	PCB06	PCB10	PCB16	PCB25	PCB40
干底壳蒸汽型	PCS01	PCS1.6	PCS2.5	PCS04	PCS06	PCS10	PCS16	PCS25	PCS40
充液底壳蒸汽型	PSS01	PSS1.6	PSS2.5	PSS04	PSS06	PSS10	PSS16	PSS25	PSS40
量程范围	0~0.1MPa	0~0.16MPa	0~0.25MPa	0~0.4MPa	0~0.6MPa	0~1.0MPa	0~1.6MPa	0~2.5MPa	0~4.0MPa
表盘外径	Φ100	Φ100	Φ100	Φ100	Φ100	Φ100	Φ100	Φ100	Φ100
连接口径	1/2 BSPT								


安装:

如同所有的测试设备, 阿姆斯壮压力表是一个精密测量仪器, 所以安装和使用时要格外小心, 以确保其可靠性。应用于蒸汽和其它热气体中, 压力表必须使用环接管和针阀。

订货须知

- 型号及要求

压力表和压力表组件的典型应用

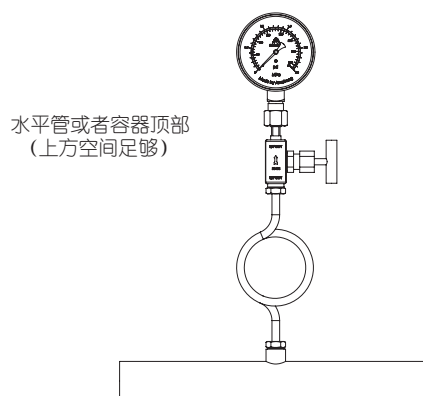

设计、材料、重量及性能参数均为近似值, 如有变更, 恕不另行通知。欲查找最新信息, 请访问www.armstronginternational.com或www.armstrong.com.cn。

阿姆斯壮机械(中国)有限公司 全球公司网址:www.armstronginternational.com 中国网址:www.armstrong.com.cn
北京中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路40号 邮编:102629 电话:010-61255888 传真:010-69250761