


阿姆斯壮无燃烧型蒸汽发生器

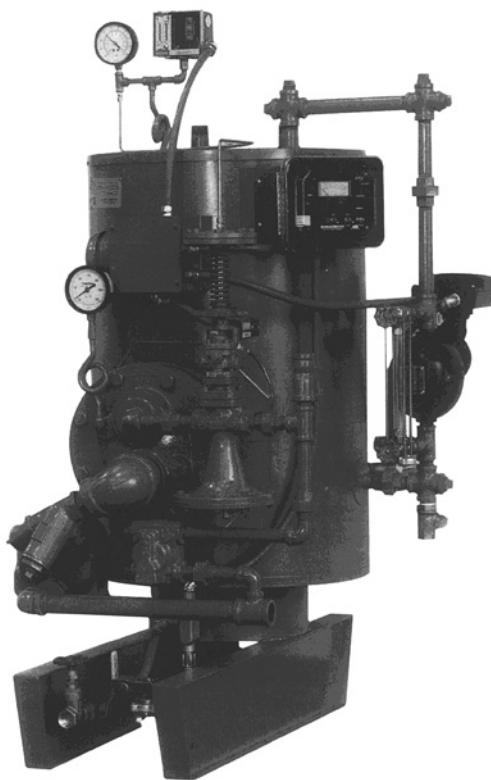

阿姆斯壮无燃烧型蒸汽发生器使用锅炉蒸汽或高温水作为能源产生高压清洁蒸汽。这种清洁蒸汽的典型用途包括加湿、杀菌等，普遍应用于制药、食品加工等行业。

阿姆斯壮无燃烧型蒸汽发生器按照ASME（美国机械工程师协会）标准制造并加标记，根据ASME标准的要求，带有UB标记。所有容器都经美国国家锅炉和压力容器检验员委员会注册并有保险证书。产生0.276MPa或更高压力蒸汽的无火加热的蒸汽发生器都按照ASME标准经100% X射线检验并经过热处理。

阿姆斯壮无燃烧型蒸汽发生器都经过精心设计，汽化面积、盘管规格和控制部件之间正确平衡，满足标准的要求。

阿姆斯壮无燃烧型蒸汽发生器装有超压安全保护系统，在失去电源时能关闭给水和蒸汽源阀门，关停发生器。

无燃烧型蒸汽发生器（USG）套件包括：

- 按照ASME标准制造并经美国国家锅炉和压力容器检验委员会注册的容器；
- 2英寸玻璃纤维保温层；
- 20号钢护套，带hammerstone磁漆；
- 结构工字钢支承滑座；
- ASME卸压阀；
- 锅炉蒸汽压力表；
- 排污阀；
- 玻璃水位计；
- 三通接头；
- 汽-水分离器；
- 蒸汽源压力表；
- 蒸汽疏水阀-主蒸汽管和辅助蒸汽管；
- 蒸汽过滤器-主蒸汽管；
- 蒸汽压力控制阀；
- 内置：
 - 遥控启动、停机；
 - 通-断开关；
 - 警笛，带警笛消音继电器；
 - 低水位切断；
 - 排污定时器；
 - 给水继电器；
 - 运行压力显示；
 - 高压切断和报警；
 - 低压报警；
 - 功能和报警的液晶显示：
 - 电源接通；
 - 低水位；
 - 高水位；
 - 给水；
 - 高压；
 - 低压；
 - 排污运行；
- 向楼宇自控系统通报运行状态和警报的内置式接触器：
 - 电源通；
 - 低水位；
 - 高水位；
 - 给水；
 - 高压；
 - 低压；
 - 排污运行；
 - 运行压力。