




# 阿姆斯壮蒸汽冷凝帽

## 产品描述

阿姆斯壮 CH 系列蒸汽冷凝帽，可与凝结水回收泵机组配套使用，安装在凝结水回收泵机组集水罐等设备的排气口处。可以使压力容器中产生的闪蒸汽，在冷凝器内冷凝成水排回到容器中。


通过此设备，可以避免容器向外排放蒸汽过多或者过快的现象，同时降低了闪蒸汽对损坏附近人或建筑物的危害，并且节约能源。

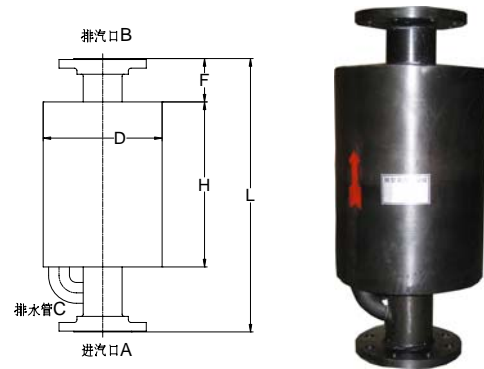

材质表		
部件名称	CH 系列	CHS 系列
壳体	20#碳钢	304 不锈钢
挡板	20#碳钢	304 不锈钢
内部填充物	304 不锈钢	304 不锈钢
法兰	20#碳钢	304 不锈钢
接管	20#碳钢	304 不锈钢

## 工作条件

工作压力 < 0.1MPa  
工作温度: -19~110°C

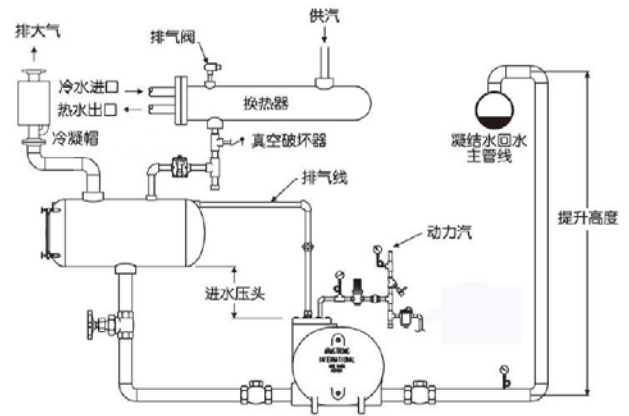

## 外形尺寸

型号	接口尺寸			D (mm)	H (mm)	L (mm)	F (mm)
	进汽口 A	排汽口 B	排水管 C				
CH80	DN80	DN80	DN20	219	300	550	100
CHS80							
CH100	DN100	DN100	DN25	273	350	630	
CHS100							
CH150	DN150	DN150	DN40	325	400	700	
CHS150							
CH200	DN200	DN200	DN50	426	450	780	
CHS200							
CH250	DN250	DN250	DN50	508	500	850	
CHS250							

## 连接方式

法兰连接 HG 20592 PN16 / ASME B16.5 CL150

## 订货须知

型号 接口尺寸