


TVS 5000系列蒸汽疏水阀站

锻钢，配合双螺栓蒸汽疏水阀使用
含2个柱塞式隔离阀，测试阀及排污阀

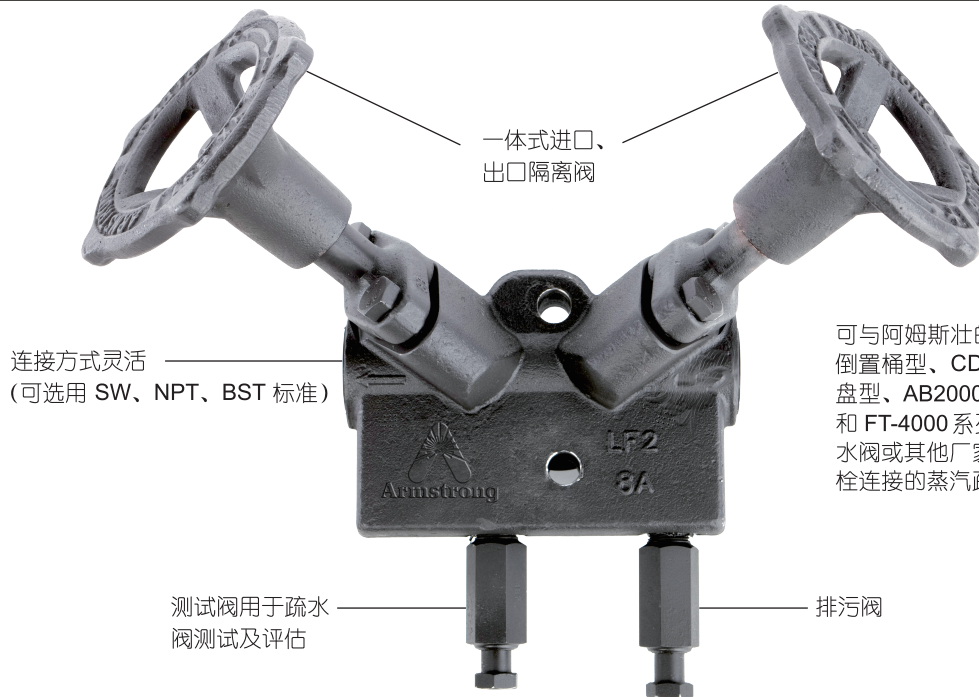

可与阿姆斯壮的 2000 系列倒置桶型、CD-3300 系列圆盘型、AB2000 系列双金属型和 FT-4000 系列浮球型蒸汽疏水阀或其他厂家任意一款双螺栓连接的蒸汽疏水阀配套使用。

产品描述

阿姆斯壮的TVS5000疏水阀站可与多种可拆卸式疏水阀配合使用，连接方式更为灵活。

工作条件

最高允许压力：
4.5 MPa @ 315°C

材质 — TVS 5000 疏水阀站

接头： ASTM A350 LF2 锻钢
测试阀： 不锈钢
排污阀： 不锈钢

隔离阀部件

阀瓣密封圈： 石墨和不锈钢
阀帽： ASTM A350 LF2 锻钢
螺栓： EN ISO 898.1, Gr.8.8
阀塞： 不锈钢
笼式衬套： 不锈钢
阀门垫圈： 不锈钢
盘簧： 不锈钢
螺母： 不锈钢
手轮： 球墨铸铁

订货须知

型号	公称通径DN	连接型式	流向	可配置疏水阀类型
TVS 5000	15	NPT螺纹	R=从右到左	倒置桶型 2000系列 浮球式 FT-4000系列 圆盘式 CD-3300系列 热静力式 AB-2000系列 AB-3000系列 TT-2000系列
	20	承插焊 BSPT螺纹 法兰*	L=从左到右	

*请咨询厂家。

设计、材料、重量及性能参数均为近似值，如有变更，恕不另行通知。欲查找最新信息，请访问www.armstronginternational.com或www.armstrong.com.cn。

重量

5.3 kg (11.71 lb)

功能

- 降低成本。疏水阀站的节约效益来自减少泄漏点及安装和维护时间。
- 缩短设计时间。可以将不同产品以精确的结构尺寸组合在一起。
- 简易、可在线维修、安全性最大化。TVS 可以通过上/下游泄压对检修点进行隔离。
- 简化的疏水阀检测。您可以更简便地检查疏水阀运行状况，并通过一种内置的方式截止和泄放阀门。