


## CIP型现场除垢系统

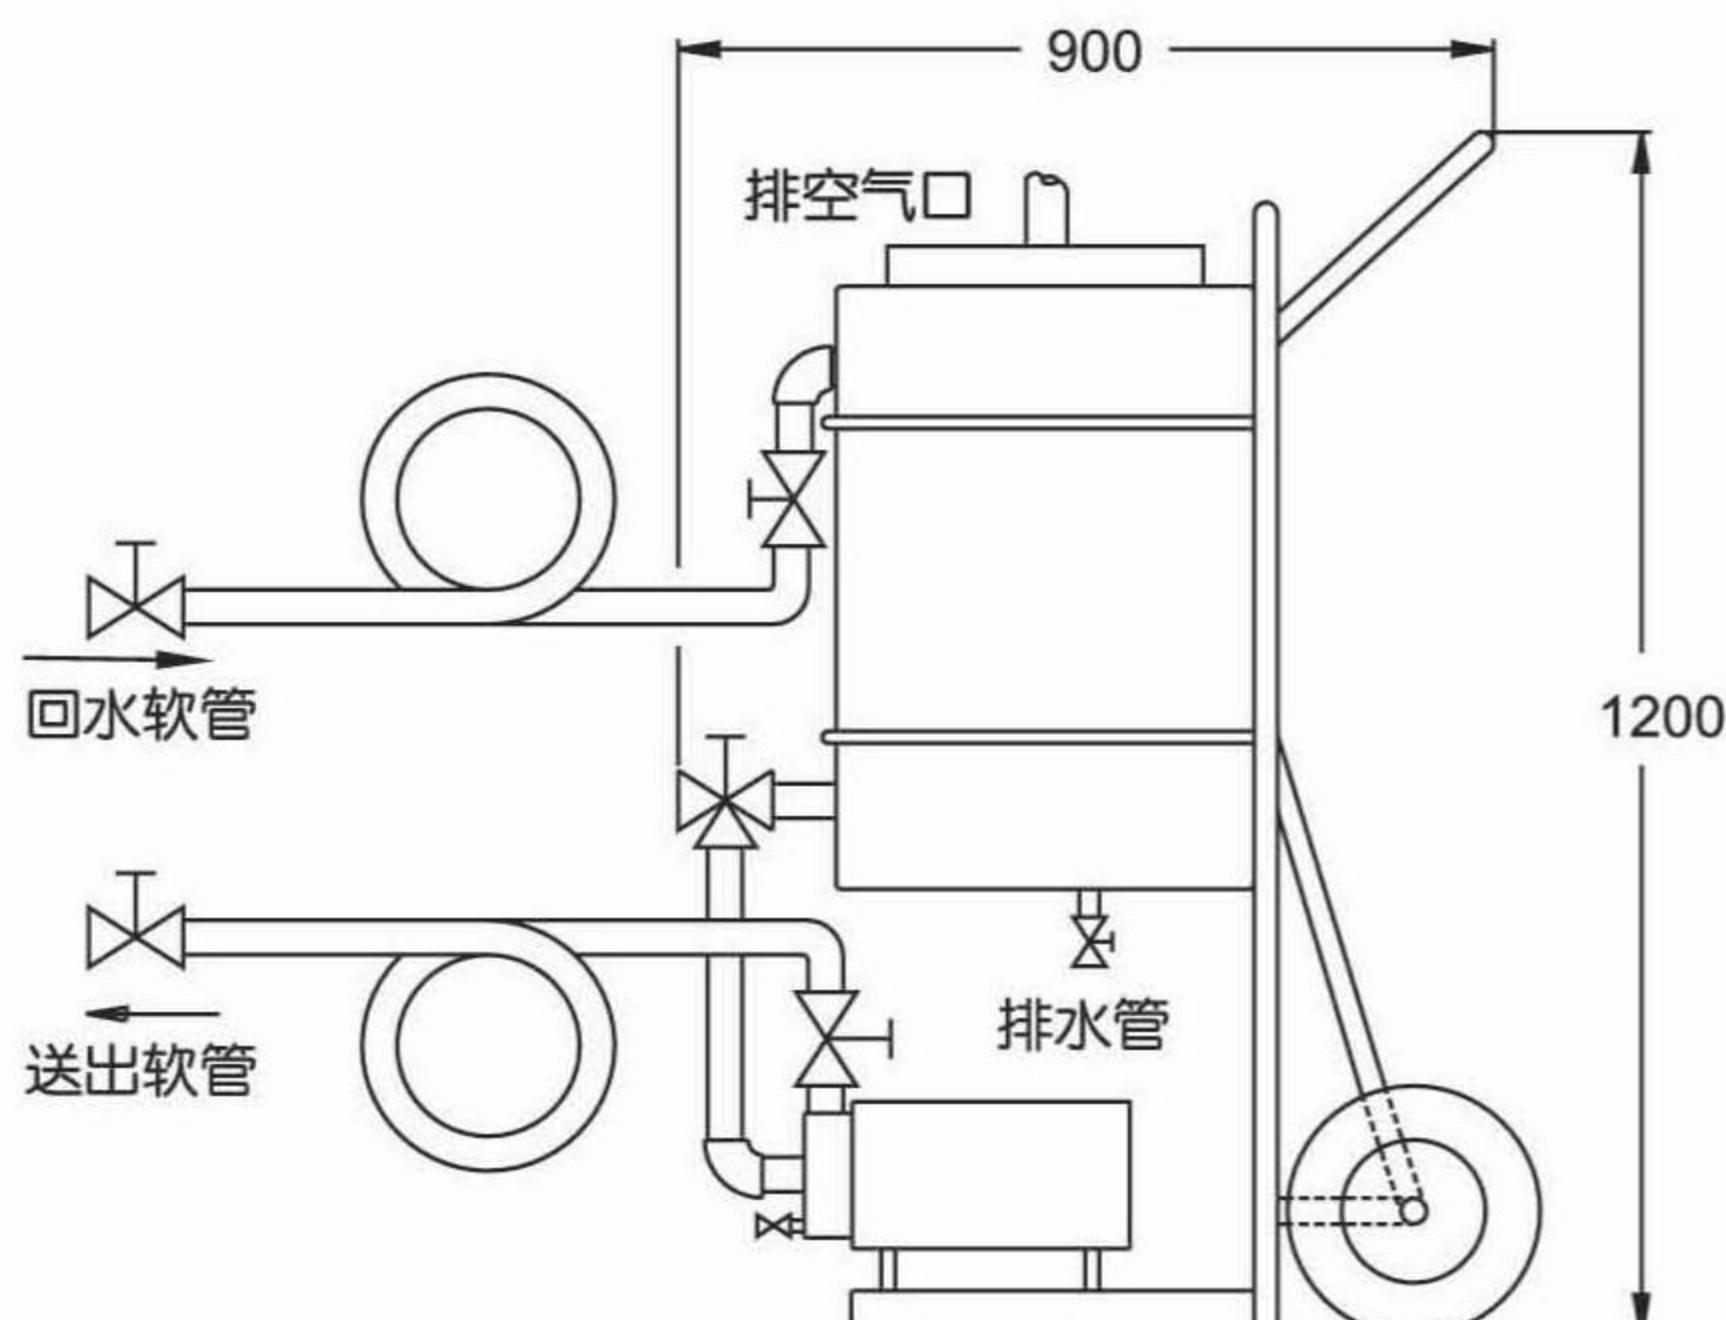

现场清洗 Clean-In-Place

阿姆斯壮的现场除垢系统能确保除去钙垢、锈以及沉积物。当机械清洗对于工艺设备浸水的部件无效或不可行时，您只需把这种移动式动力设备推到现场，快速接驳，投入清洗剂，启动电源即可与设备内部表面的污垢说再见了。清洗后应及时用清水将清洗液冲洗干净。

现场除垢机适用于所有类型的浸水设备：瞬时热水器、各种类型的热交换器（内部容积小于38升）、增温器、泵、蒸发冷凝器、真空泵、小型水冷空气压缩机、蒸馏器和消毒器以及容器的夹套等。

### 优点：

- 除垢快速、有效
- 只需2个DN25的接口
- 备有容积50公升易充的罐子
- 放在重型手推车上紧凑、可移动，可用于所有需要的地方。
- 适用于复杂的应用场合
- 操作简便

注：应确保除垢剂适用于加热器内所有浸水的部件。您可与阿姆斯壮当地代理商联系，了解有关情况



材料表

部件名称	材 料
泵	特氟隆涂层的铸铁泵体条形叶轮，石墨密封配以陶瓷密封座
电机	370 W, 2800转/分, 220 伏, 交流电50Hz
罐	50公升, 聚丙稀材质, DOT认证
软管	清洁、加强型PVC软管
管道	PVC Sch, 80
阀	PVC
手推车	钢制车架、8"橡胶轮